

Betongskruv S-CSA+ HEX 14x80/15 WOF SW24 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071794

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgångande betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}=2$.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	126.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031717949

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568



Z-21.8-2136

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

Längd (L)

Nyckelvidd

Max. Montagetjocklek (T_{fix})

14 **Frigående håldiameter (D_f)**

80 **Borrdiameter (d_0) $\varnothing$**

24 **Min. borrdjup**

15 **Borrdjup (h_1)**

Min. montagehøj (H_{nom})

Åtdragningsmoment (T_{inst})

17-18


14

75

75

65

max 100

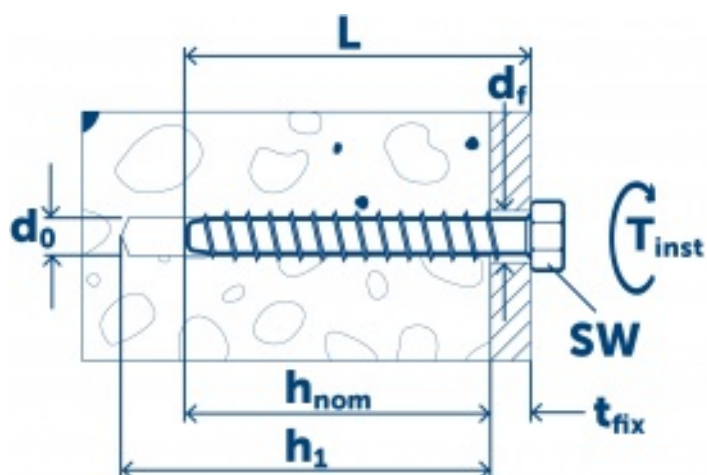

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

