

Betongskruv S-CSA+ HEX 14X100/35 SW21 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071811



ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}=2$.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310898 / LVI 3255570
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	150.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031718113

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568




Z-21.8-2136

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	14	Frigående håldiameter (D_f)	17-18
Längd (L)	100	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
Nyckelvidd	21	Min. borrhjup	75
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	35	Borrhjup (h_1)	75
		Min. montagedjup (H_{nom})	65
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

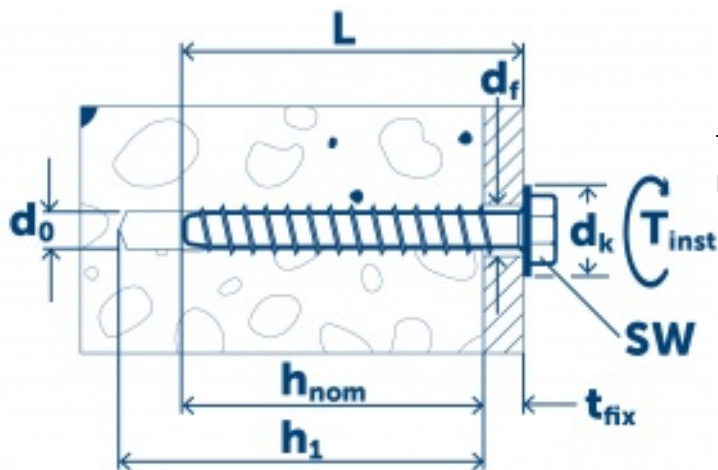

HUVUDDDETALJER	
Dimension $\varnothing$	28

Prestandadata

Grundmaterial	Alit	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

