

Betongskruv S-CSA+ HEX 14X110/45 SW24 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071817

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}=2$.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324002 / LVI 3255574
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	179.5 kg / 1000
GTIN-13	6416031718175

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568




Z-21.8-2136

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	14	Frigående håldiameter (D_f)	17-18
Längd (L)	110	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
Nyckelvidd	24	Min. borrhjup	75
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	45	Borrhjup (h_1)	75
		Min. montagedjup (H_{nom})	65
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

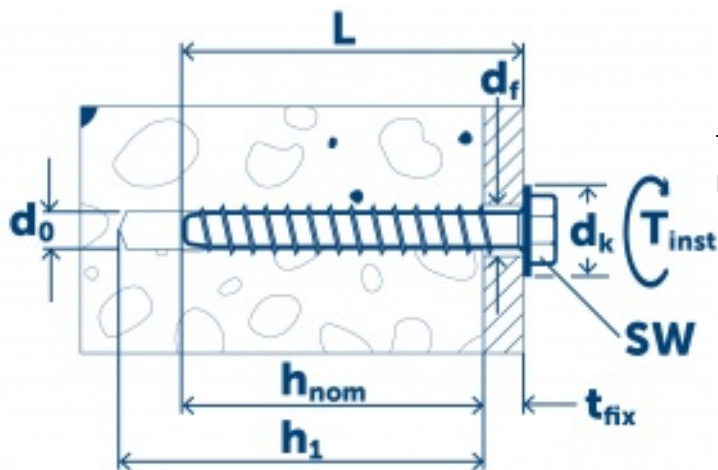

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	29,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

