

Betongskruv S-CSA+ HEX 14X130/15/65 SW21 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071826

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgångande betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}=2$.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310899 / LVI 3255571
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	187.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031718267

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



0809-CPR-20006568



Z-21.8-2136

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER


Storlek	14
Längd (L)	130
Nyckelvidd	21
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	15/65

INSTALLATIONSDETALJER







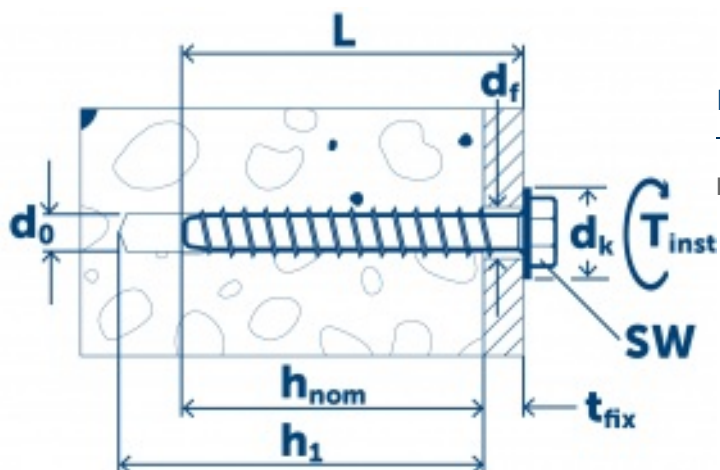

Frigående håldiameter (D_f)	17-18
Borrdiameter (d_0) \varnothing	14
Min. borrhjup	125/75
Borrhjup (h_1)	125/75
Min. montagedjup (H_{nom})	115/65
Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

HUVUDETALJER

Dimension \varnothing	28
-------------------------	----



Prestandadata

Grundmaterial <input type="text" value="Allt"/>	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	115 mm		20.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	115 mm		37.1 kN
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	115 mm		14.3 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	115 mm		37.1 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

