

Betongskruv S-CSA+ HEX 14X130/15/65 SW21 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071828

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Seismisk kategori C2 med h_{ef} -2.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255593
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	187.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031718281

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568




Z-21.8-2136

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	14
Längd (L)	130
Nyckelvidd	21
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	15/65

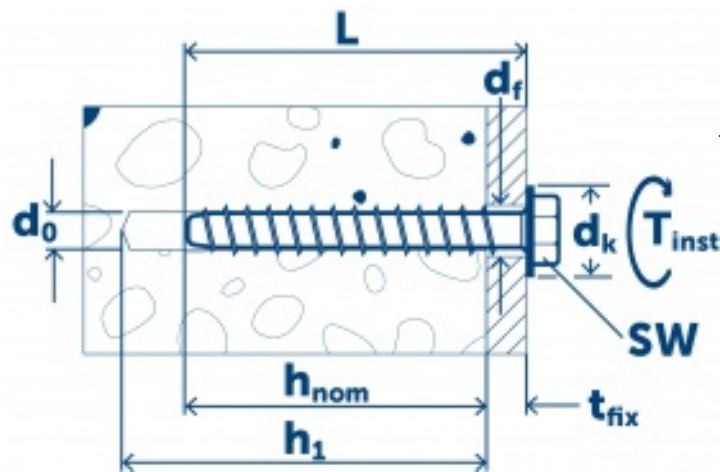

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	17-18
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
Min. borrdjup	125/75
Borrdjup (h_1)	125/75
Min. montagedjup (H_{nom})	115/65
Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	28
-------------------------	----

Prestandadata

Grundmaterial Alit	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	115 mm		20.0 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	115 mm		37.1 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	115 mm		14.3 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	115 mm		37.1 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

