

Betongskruv S-CSA P 6x50/5 T30 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071993



ETA-godkänd A4 betongskruv i sprucken och osprucken betong (6 mm)

- Självgående A4 betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324156 / LVI 3255745
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	16.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031719936

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-22/0413 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-22/0413)



0809-CPR-22005551

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek


6 Frigående håldiameter (D_f)

≤ 9

INSTALLATIONSDETALJER

Längd (L)
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

50	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
T30	Min. borrhjup	≥ 55
5	Borrhjup (h_1)	≥ 55
	Min. montagedjup (H_{nom})	45
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 14

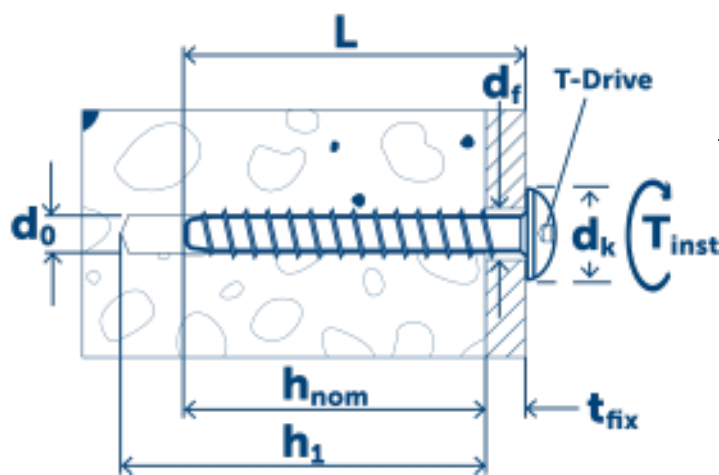

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	14,5
Huvud höjd	5

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alitt				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	45 mm		2.9 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	45 mm		1.2 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN

Installation

