

Betongskruv S-CSA P 6x60/15/5 T30 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071994



ETA-godkänd A4 betongskruv i sprucken och osprucken betong (6 mm)

- Självgående A4 betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324157 / LVI 3255746
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	18.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031719943

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-22/0413 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-22/0413)



0809-CPR-22005551

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER


Storlek

6 Frigående håldiameter (D_f)

≤ 9

INSTALLATIONSDETALJER

Längd (L)	60	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
Skruvgrepp	T30	Min. borrhjup	55/65
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	15/5	Borrhjup (h_1)	55/65
		Min. montagedjup (H_{nom})	45/55
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 14

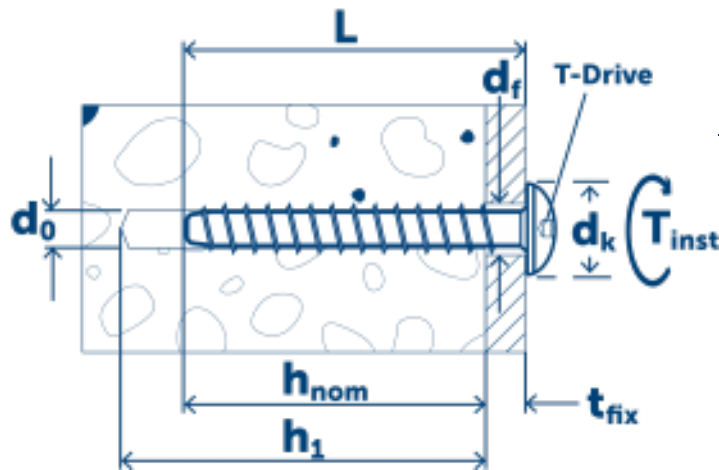

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	14,5
Huvud höjd	5

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alit				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		6.8 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		6.8 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	45 mm		2.9 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	45 mm		1.2 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN

Installation

