

# Expanderspik PKN 6X100 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072511



## Expanderspik för enkla och ekonomiska lätta montage

- Expanderspik av fjäderstål för genomsticksmontage.
- Konstruerad för snabb och enkel genomföring genom materialet in i borrhålet. Expanderar över hela sin längd i borrhålet.
- PKN helt i stål är lämplig för tillämpningar där det krävs brandmotstånd.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.


## APPLIKATIONER

- Fyrkantstimmer
- Grundplattor
- Underbyggnader

## Tekniska data

### INSTALLATIONSDETALJER

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Storlek                                  | 6   |
| Längd (L)                                | 100 |
| Max. Montagetjocklek (T <sub>fix</sub> ) | 70  |

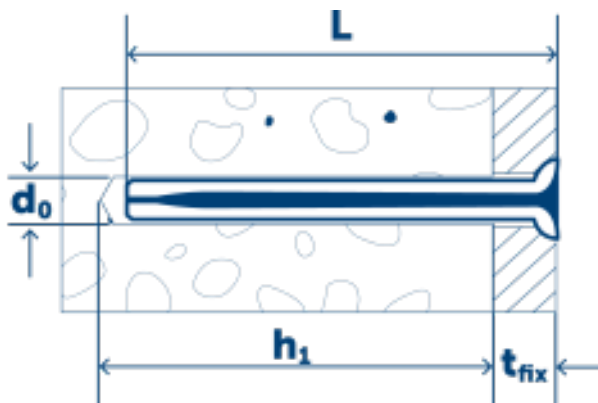

## PRODUKTÖVERSIKT

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Övriga koder</b>  | SNRO 1310040 /                                           |
| <b>Material</b>      | Kolstål, elförzinkad                                     |
| <b>Förpackningar</b> | ask (påse): 100 /<br>ytterkartong: 1000 /<br>pall: 28000 |
| <b>Vikt</b>          | 9.3 kg / 1000                                            |

## GRUNDMATERIAL

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong
- Massivt tegel

### INSTALLATIONSDETALJER

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>Borrdiameter (d<sub>0</sub>)</b> Ø     | 6  |
| <b>Min. borrhål</b>                       | 40 |
| <b>Borrhål (h<sub>1</sub>)</b>            | 40 |
| <b>Min. montagedjup (H<sub>nom</sub>)</b> | 30 |

## Prestandadata

| Grundmaterial           | Lasttyp   | Sått djup ( $h_{nom}$ ) | Kraftriktning                                                                       | Rek.last |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Osprucken betong C20/25 | $N_{Rec}$ | 30 mm                   |  | 0.5 kN   |
| Osprucken betong C20/25 | $V_{Rec}$ | 30 mm                   |  | 0.3 kN   |

## Installation

