


Slagankare LAH 6 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640074006



Perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergånga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gånga

M6
25
11

INSTALLATIONSDETALJER


Frigående håldiameter (D_f)	≤ 7
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
Min. borrhjup	27
Borrhjup (h_1)	27
Min. montagedjup (H_{nom})	25
Effektivt sättdjup (H_{ef})	25
Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 4

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1355926 / LVI 3252132
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 1000 / pall: 56000
Vikt	6.8 kg / 1000
GTIN-13	8716247740068
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong
 - Massivt tegel

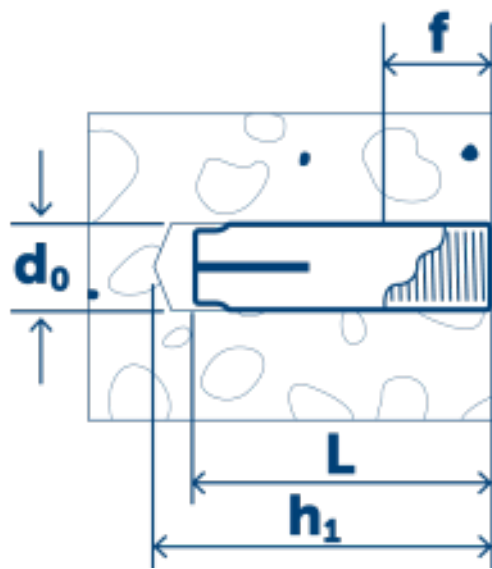

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		1.5 kN

Installation

