


# Slagankare LAH 8 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640074008



## Perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergånga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsstöckleken.
- Litet borrhjup förenklar borrhning och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

## APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

## Tekniska data

### INSTALLATIONSDETALJER

<b>Storlek</b>	M8
<b>Längd (L)</b>	30
<b>Gänga</b>	13

## PRODUKTÖVERSIKT

<b>Övriga koder</b>	SNRO 1355928 / LVI 3252134
<b>Material</b>	Stål, rostfritt A4
<b>Förpackningar</b>	ask (påse): 100 / ytterkartong: 1000 / pall: 56000
<b>Vikt</b>	12.2 kg / 1000


## GRUNDMATERIAL

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong
- Massivt tegel

### INSTALLATIONSDETALJER

<b>Frigående håldiameter (D<sub>f</sub>)</b>	≤ 9
<b>Borrdiameter (d<sub>0</sub>) ø</b>	10
<b>Min. borrhjup</b>	32
<b>Borrhjup (h<sub>1</sub>)</b>	32
<b>Min. montagedjup (H<sub>nom</sub>)</b>	30
<b>Effektivt sättdjup (H<sub>ef</sub>)</b>	30
<b>Åtdragningsmoment (T<sub>inst</sub>)</b>	max 8

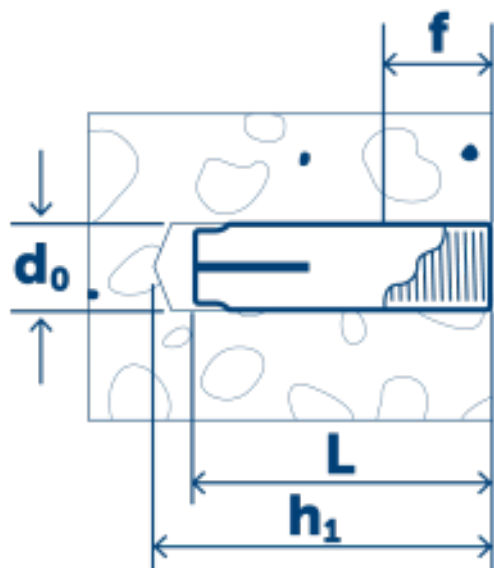

# Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	$N_{Rec}$		2.7 kN
Osprucken betong C20/25	$V_{Rec}$		2.8 kN

## Installation

