


Slagankare LAH 10 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640074010



Perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergånga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M10
Längd (L)	40
Gånga	18

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1355930 / LVI 3252136
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	22.1 kg / 1000
GTIN-13	8716247740105
Tillgänglighet	livslängden slut


GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	≤ 12
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	12
Min. borrhjup	42
Borrdjup (h_1)	42
Min. montagedjup (H_{nom})	40
Effektivt sättdjup (H_{ef})	40
Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 15

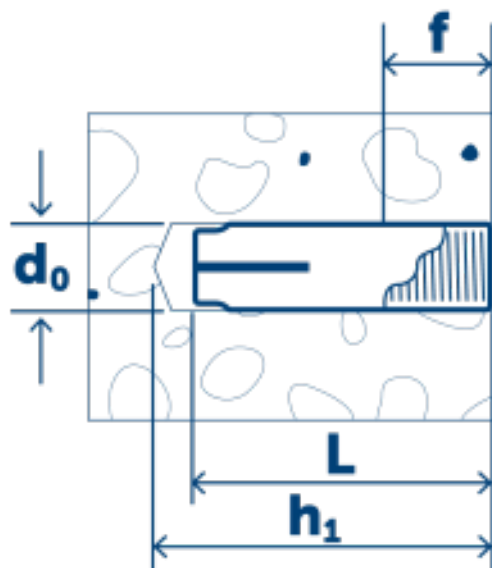

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		3.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		4.4 kN

Installation

