


Slagankare LAH 16 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640074016



Perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergånga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gånga

M16
65
27

INSTALLATIONSDETALJER


Frigående håldiameter (D_f)	≤ 18
Borrdiameter (d_0) ø	20
Min. borrhjup	69
Borrhjup (h_1)	69
Min. montagedjup (H_{nom})	65
Effektivt sättdjup (H_{ef})	65
Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 60

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1355936 /
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	96.8 kg / 1000
GTIN-13	8716247740167
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong

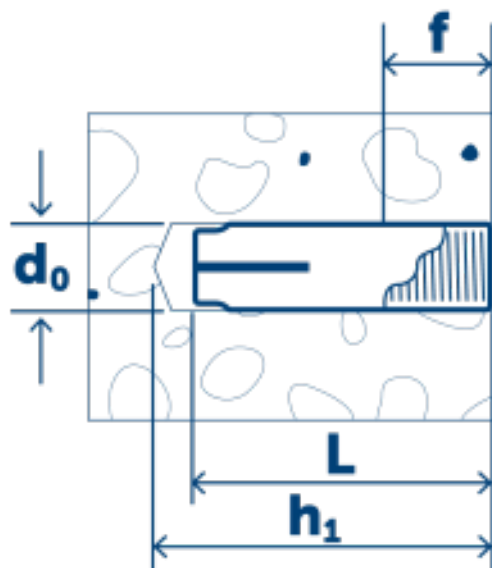

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		8.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		11.8 kN

Installation

