


Nylonplugg NAT 10 L lång

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640075011**



Robusta nylonpluggar med långa expansionszoner för grundmaterial som är porösa eller av dålig kvalitet

- Nylonpluggar i universalkvalitet med längre expansionszoner för genomsticksmontage och förmontering i solida material och hålmaterial.
- Kraftigt profilerad yta garanterar ett bra grepp i grundmaterial som är porösa eller av dålig kvalitet. Starka vingar förhindrar vridning eller att pluggen faller ut ur borrhålet.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgångade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1350410 /
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 925 / pall: 14800
Vikt	4.1 kg / 1000

APPLIKATIONER

- SKRH karmskruv
- Rörstöd med JR skruvstift
- Väggmonterade skåp
- Hyllor
- Gardinskenor
- TV-konsoler
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

GRUNDMATERIAL


- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock
 - Lättklinkerhålstén
 - Natursten
 - Osprucken betong
 - Håltegel
 - Hålmexitegel
 - Massivt tegel
 - Lättklinkerblock
 - Solid kalksandsten

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	10	Borrdiameter (d₀) ø	10
----------------	----	---------------------------------------	----

Längd (L)	80	Min. borrdjup	85
Lämpliga skruvar Diameter	6,0 - 8,0	Borrdjup (h_1)	85
Lämpliga skruvar Längd	$80 + t_{fix} + 5$		

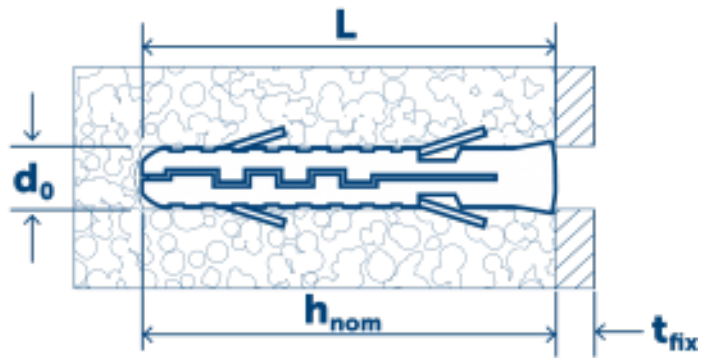

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Skruv Ø	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Lättnbetong AAC 1,5	8,0 mm	N _{Rec}		0.20 kN
Lättnbetong AAC 2,5	8,0 mm	N _{Rec}		0.35 kN
Lättnbetong AAC 4,0	8,0 mm	N _{Rec}		0.70 kN
Solid lättnklinker fb ≥ 3 MN/m ²	6,0 mm	N _{Rec}		0.20 kN
Lättnklinkerhålstén fb ≥ 2,7 MN/m ²	6,0 mm	N _{Rec}		0.20 kN
Lättnklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m ²	6,0 mm	N _{Rec}		0.30 kN
Solid lättnklinker fb ≥ 3 MN/m ²	8,0 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Lättnklinkerhålstén fb ≥ 2,7 MN/m ²	8,0 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Lättnklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m ²	8,0 mm	N _{Rec}		0.60 kN

Installation

