


# Nylonplugg NG 8x40

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075018



## Den beprövade nylonpluggen för betong och murverk

- Nylonpluggar i universalkvalitet för genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgängade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämplig skruvlängd = plugglängd (L) + objektets tjocklek (tfix) + 5 mm.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet, A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

## PRODUKTÖVERSIKT

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Övriga koder</b>  | SNRO 1324015 / LVI 3254008 |
| <b>Material</b>      | Polyamid                   |
| <b>Förpackningar</b> | ask (påse): 100            |
| <b>Vikt</b>          | 1.3 kg / 1000              |
| <b>GTIN-13</b>       | 6416031750182              |

## APPLIKATIONER

- Rörstöd med skruvstift
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

## GRUNDMATERIAL

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Massivt tegel


## Tekniska data

### INSTALLATIONSDETALJER

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Storlek</b>                   | 8             |
| <b>Längd (L)</b>                 | 40            |
| <b>Lämpliga skruvar Diameter</b> | 4,5 - 6,0     |
| <b>Lämpliga skruvar Längd</b>    | 40 + tfix + 5 |

### INSTALLATIONSDETALJER

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Borrdiameter (d<sub>0</sub>) ø</b> | 8  |
| <b>Min. borrdjup</b>                  | 45 |
| <b>Borrdjup (h<sub>1</sub>)</b>       | 45 |

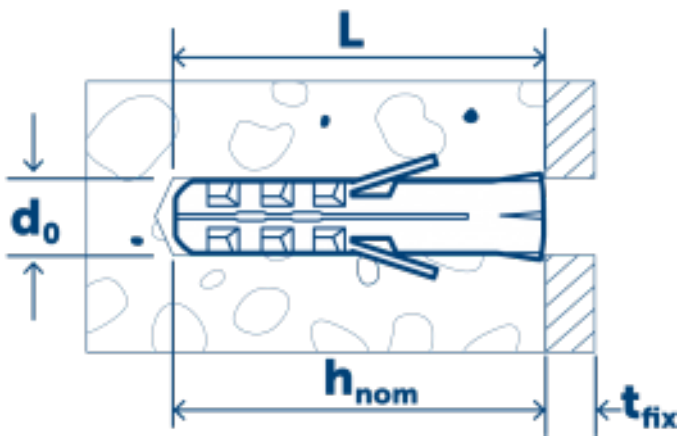

# Prestandadata

| Grundmaterial               | Lasttyp          | Krafteriktning | Rek.last |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------|
| <div>Alit</div>             |                  |                |          |
| Osprucken betong C20/25     | N <sub>Rec</sub> |                | 0.8 kN   |
| Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm² | N <sub>Rec</sub> |                | 0.8 kN   |

## Installation

