


# Nylonplugg NG 12x60

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075022



## Den beprövade nylonpluggen för betong och murverk

- Nylonpluggar i universalkvalitet för genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgängade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämplig skruvlängd = plugglängd (L) + objektets tjocklek (tfix) + 5 mm.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet, A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

## APPLIKATIONER

- Rörstöd med skruvstift
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

## Tekniska data

### INSTALLATIONSDETALJER

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Storlek                   | 12            |
| Längd (L)                 | 60            |
| Lämpliga skruvar Diameter | 8,0 - 10,0    |
| Lämpliga skruvar Längd    | 60 + tfix + 5 |

## PRODUKTÖVERSIKT

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Övriga koder  | SNRO 1324017 / LVI 3254012 |
| Material      | Polyamid                   |
| Förpackningar | ask (påse): 25             |
| Vikt          | 4.1 kg / 1000              |
| GTIN-13       | 6416031750229              |


## GRUNDMATERIAL

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Massivt tegel

### INSTALLATIONSDETALJER

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Borrdiameter (d <sub>0</sub> ) ø | 12 |
| Min. borrdjup                    | 65 |
| Borrdjup (h <sub>1</sub> )       | 65 |

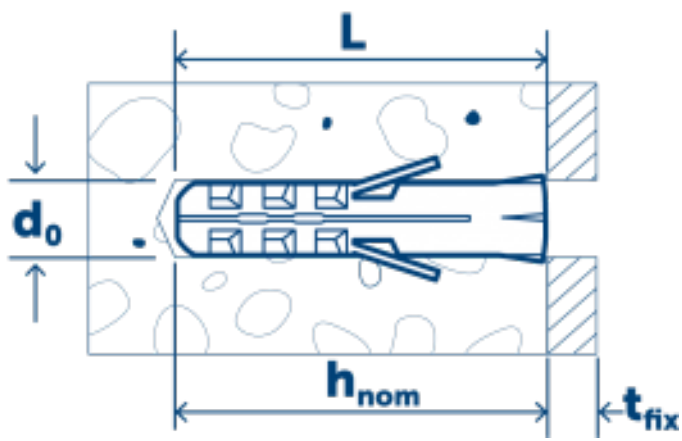

# Prestandadata

| Grundmaterial               | Lasttyp          | Krafterikning | Rek.last |
|-----------------------------|------------------|---------------|----------|
| Alit                        |                  |               |          |
| Osprucken betong C20/25     | N <sub>Rec</sub> |               | 2.4 kN   |
| Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm² | N <sub>Rec</sub> |               | 2.4 kN   |

## Installation

