


Nylonplugg NG 14x70

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075023



Den beprövade nylonpluggen för betong och murverk

- Nylonpluggar i universalkvalitet för genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgängade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämplig skruvlängd = plugglängd (L) + objektets tjocklek (tfix) + 5 mm.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet, A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Rörstöd med skruvstift
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	14
Längd (L)	70
Lämpliga skruvar Diameter	10,0 - 12,0
Lämpliga skruvar Längd	70 + tfix + 5

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324019 /
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 25
Vikt	7.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031750236


GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d₀) ø	14
Min. borrdjup	75
Borrdjup (h₁)	75

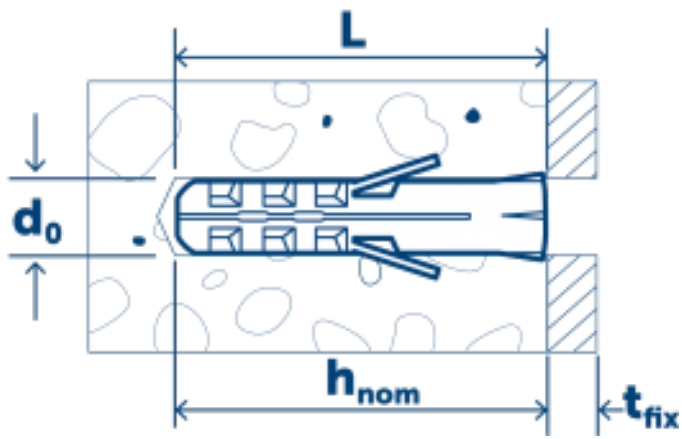

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		4.1 kN

Installation

