


Nylonplugg NG 16x80

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075024



Den beprövade nylonpluggen för betong och murverk

- Nylonpluggar i universalkvalitet för genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgängade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämplig skruvlängd = plugglängd (L) + objektets tjocklek (tfix) + 5 mm.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet, A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Rörstöd med skruvstift
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	16
Längd (L)	80
Lämpliga skruvar Diameter	12,0 - 14,0
Lämpliga skruvar Längd	80 + tfix + 5

PRODUKTÖVERSIKT


Övriga koder	SNRO 1324020 /
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 15
Vikt	9.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031750243

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
 - Natursten
 - Osprucken betong

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	16
Min. borrdjup	85
Borrdjup (h ₁)	85

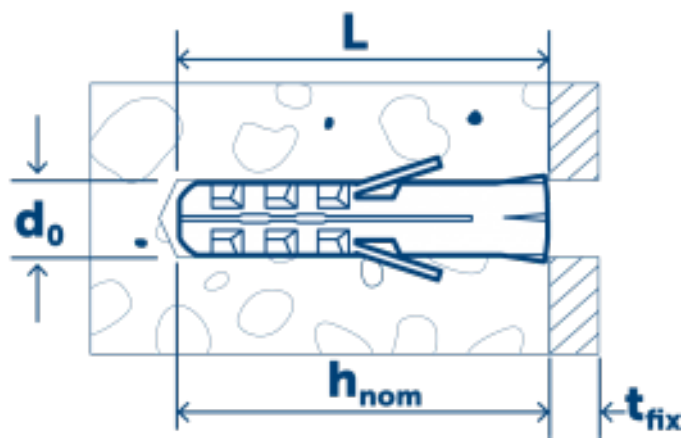

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		4.2 kN

Installation

