


Nylonankare KBT 8 PA

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075108



Nylonplugg för lättbetong

- Nylonplugg med grov yttergånga för förinstallation i lättbetong.
- Den grova yttergången ger ett säkert grepp.
- Lämpliga skruvar är trä-, universal- och maskingängade skruvar och pinnskruvar.
- Monteras lättast med KBT-Montageverktyg. Kan monteras med en bormaskin/skruvdragare med lågt vridmoment eller manuellt med en insexnyckel.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet; A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Fasadfästen
- Regnvattenrör
- Rörstöd
- Belysning
- Radiatorer
- Skyltar
- Brevlådor
- Rörelsegivare
- Distansmonteringar
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)

8
60

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1350508 / LVI 3254131
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 300 / pall: 8400
Vikt	5.9 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock


INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	12
Min. borrdjup	70

Lämpliga skruvar Diameter

7,0 - 8,0 / M8

Lämpliga skruvar Längd

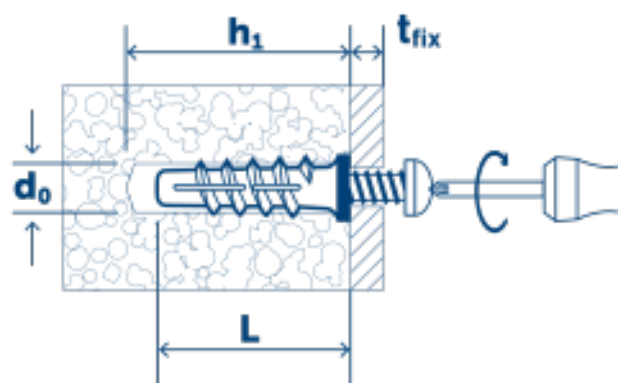 $0,8 - 1,0 \times L + t_{fix}$ 

Prestandadata

Grundmaterial	Alt	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Lättbetong AAC 1,5		N _{Rec}		0.25 kN
Lättbetong AAC 2,5		N _{Rec}		0.45 kN
Lättbetong AAC 4,0		N _{Rec}		0.70 kN

Installation

