

Metallankare KBTM 10

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075120



Metallplugg med invändig gänga för lättbetong och lättklinker

- Invändigt gängad metallplugg med grov yttergänga för förinstallation i lättklinker (Leca) och täta typer av lättbetong.
- Lämplig för användning där det krävs brandmotstånd.
- Den grova yttergängan ger ett säkert grepp.
- Lämpliga skruvar är metriskt gängade skruvar och pinnskruvar.
- Kan monteras med en bormaskin/skruvdragare med lågt vridmoment eller manuellt med en insexnyckel.
- Zinklegering för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadfästen
- Regnvattenrör
- Rörstöd
- Belysning
- Radiatorer
- Skyltar
- Brevlådor
- Rörelsegivare
- Distansmonteringar
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M10
Längd (L)	70
Nyckelvidd	HEX10
Skruvgrepp	HEX10
Lämpliga skruvar Diameter	M10
Lämpliga skruvar Längd	30 + tfix

PRODUKTÖVERSIKT


Övriga koder	SNRO 1350560 /
Material	Zink pressgjuten
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 250 / pall: 7000
Vikt	56.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031751202
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock
 - Lättklinkerhålstén
 - Lättklinkerblock

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	14
Min. borrdjup	80
Borrdjup (h ₁)	80

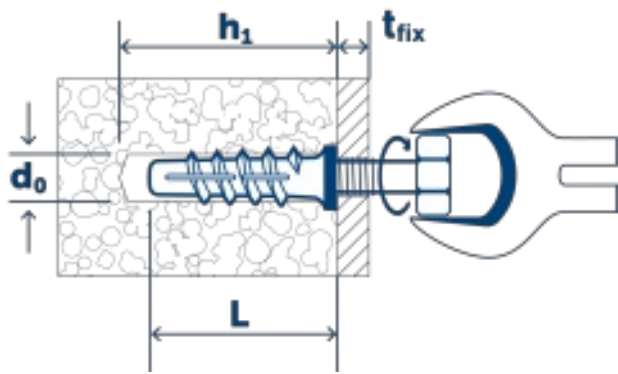

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Allt			
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m²	N _{Rec}		0.70 kN
Lättklinkerhålstén fb ≥ 2,7 MN/m²	N _{Rec}		0.70 kN
Lättklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m²	N _{Rec}		1.00 kN
Lättbetong AAC 1,5	N _{Rec}		0.30 kN
Lättbetong AAC 2,5	N _{Rec}		0.55 kN
Lättbetong AAC 4,0	N _{Rec}		0.90 kN

Installation

