

Lättbetongskruv KBRM 8X65

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075140



Lättbetongskruv för snabb och enkel infästning i porösa grundmaterial

- Självgående lättbetongskruv med grov gänga för genomsticksmontage i porösa grundmaterial.
- Monteras utan förborring och plugg direkt i grundmaterialet. Gänglängden är 60 mm
- Inga specialverktyg behövs.
- Vi rekommenderar att monteringen görs med momentstyrning för att undvika överdragning.
- SITAC-godkännande för korrosivitetsklass C4. För användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308808 /
Material	Kolstål, nanoytbehandlad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	14.1 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Lister
- Fyrkantstimmer
- Grundplattor
- Hyllor
- Kabelstegar
- Stöd

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Lättbetongblock
- Lättklinkerhålstén
- Lättklinkerblock

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



SC0551-16


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

INSTALLATIONSDETALJER

8	Min. montagedjup (H_{nom})	60
65	HUVUDETALJER	
T30		
5	Dimension $\varnothing$	12

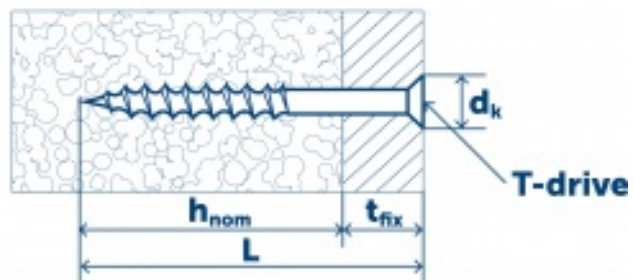

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Lättdbetong AAC 1,5	N_{Rec}	60 mm		0.15 kN
Lättdbetong AAC 2,5	N_{Rec}	60 mm		0.35 kN
Lättdbetong AAC 4,0	N_{Rec}	60 mm		0.60 kN
Solid lättdklinker $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättdklinkerhålstén $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättdklinker med isolering $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN

Installation

