

Lättbetongskruv KBRM 8X65 P

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075141



Lättbetongskruv för snabb och enkel infästning i porösa grundmaterial

- Självgående lättbetongskruv med grov gänga för genomsticksmontage i porösa grundmaterial.
- Monteras utan förborring och plugg direkt i grundmaterialet. Gänglängden är 60 mm
- Inga specialverktyg behövs.
- Vi rekommenderar att monteringen görs med momentstyrning för att undvika överdragning.
- SITAC-godkännande för korrosivitetsklass C4. För användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310019 /
Material	Kolstål, nanoytbehandlad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	16.2 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Lister
- Fyrkantstimmer
- Grundplattor
- Hyllor
- Kabelstegar
- Stöd

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock
 - Lättklinkerhålstén
 - Lättklinkerblock

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



SC0551-16


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

INSTALLATIONSDETALJER

8	Min. montagedjup (H_{nom})	60
65	HUVUDETALJER	
T30		
5	Dimension ø	12

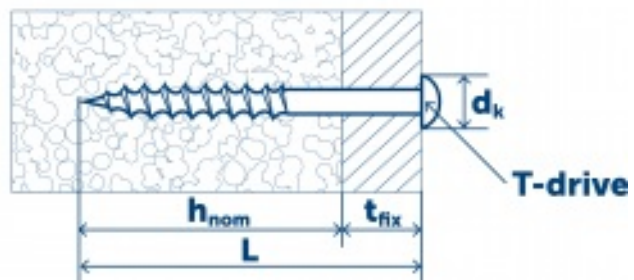

Prestandadata

Grundmaterial Allt ▼	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Lättdbetong AAC 1,5	N_{Rec}	60 mm		0.15 kN
Lättdbetong AAC 2,5	N_{Rec}	60 mm		0.35 kN
Lättdbetong AAC 4,0	N_{Rec}	60 mm		0.60 kN
Solid lättdklinker $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättdklinkerhålstén $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättdklinker med isolering $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN

Installation

