

Lättbetongskruv KBRM 10,5X185

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075154



Lättbetongskruv (10,5 mm) för tunga laster

- Sormat lättbetongskruv KBRM är utvecklad speciellt för direkt montage i lättbetong och lättklinkerblock. Lättbetongskruven är snabb och enkel att montera, utan förborrning och plugg. Skruvarna har nanoytbehandling och är godkända för korrosivitetssklass C4. De lämpar sig därmed för utomhusbruk och samt för bruk i krävande korrosiv miljö.
- KBRM 10,5 är avsedd för tunga laster. Skruvens längd och tjocklek möjliggör djupare infästning, vilket ger skruven bättre fäste i grundmaterialet.
- KBRM 10,5 tillåter nästan tre gånger större laster än KBRM 8.
- Skruvarna är försedda med T40- grepp och det minsta montagedjupet är 160 mm.
- Skruven är av självgångande typ med en profil utformad så att montaget ska bli enkelt och skruven lätt att dra åt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310037 /
Material	Kolstål, nanoytbehandlad
Förpackningar	ask (påse): 30 / ytterkartong: 120 / pall: 6720
Vikt	59.9 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Lister
- Fyrkantstimmer
- Grundplattor
- Hyllor
- Kabelstegar
- Stöd

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock
 - Lättklinkerhålstén
 - Lättklinkerblock

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



SC0551-16


Tekniska data

Storlek
Längd (L)
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

10,5
185
T40
25

Min. montagedjup (H_{nom})
HUVUDETALJER
Dimension $\varnothing$

160
21,5

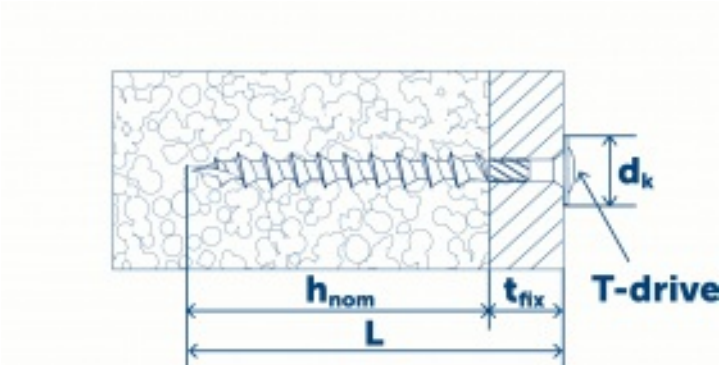

Prestandadata

Grundmaterial	Alt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Lättklinkerhålsten	fb ≥ 2,7 MN/m²	N _{Rec}	160 mm		0.80 kN
Solid lättklinker	fb ≥ 3 MN/m²	N _{Rec}	160 mm		2.00 kN
Lättklinker med isolering	fb ≥ 4 MN/m²	N _{Rec}	160 mm		1.00 kN
Lättbetong AAC 1,5		N _{Rec}	160 mm		0.65 kN
Lättbetong AAC 2,5		N _{Rec}	160 mm		1.20 kN
Lättbetong AAC 4,0		N _{Rec}	160 mm		1.40 kN

Installation

