

Lättbetongskruv KBRM 10,5X210

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075155



Lättbetongskruv (10,5 mm) för tunga laster

- Sormat lättbetongskruv KBRM är utvecklad speciellt för direkt montage i lättbetong och lättklinkerblock. Lättbetongskruven är snabb och enkel att montera, utan förborrning och plugg. Skruvarna har nanoytbehandling och är godkända för korrosivitetsklass C4. De lämpar sig därmed för utomhusbruk och samt för bruk i krävande korrosiv miljö.
- KBRM 10,5 är avsedd för tunga laster. Skruvens längd och tjocklek möjliggör djupare infästning, vilket ger skruven bättre fäste i grundmaterialet.
- KBRM 10,5 tillåter nästan tre gånger större laster än KBRM 8.
- Skruvarna är försedda med T40- grepp och det minsta montagedjupet är 160 mm.
- Skruven är av självgångande typ med en profil utformad så att montaget ska bli enkelt och skruven lätt att dra åt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310038 /
Material	Kolstål, nanoytbehandlad
Förpackningar	ask (påse): 30 / ytterkartong: 120 / pall: 6720
Vikt	68.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Lister
- Fyrkantstimmer
- Grundplattor
- Hyllor
- Kabelstegar
- Stöd

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock
 - Lättklinkerhålstén
 - Lättklinkerblock


GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



SC0551-16

Tekniska data

Storlek	10,5	Min. montagedjup (H_{nom})	160
Längd (L)	210	HUVUDETALJER	
Skruvgrepp	T40		
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	50	Dimension $\varnothing$	21,5

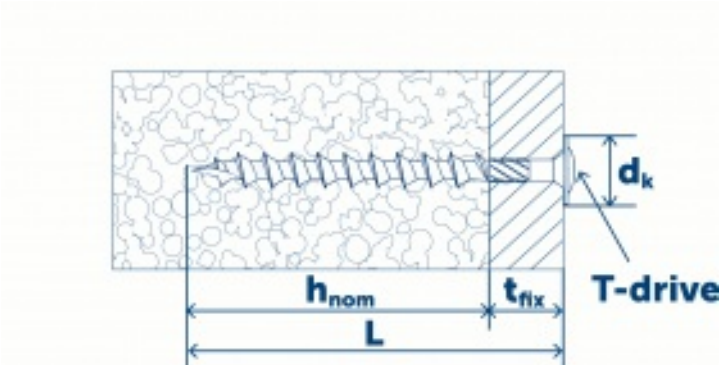

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Allt				
Lättklinkerhålsten fb ≥ 2,7 MN/m²	N _{Rec}	160 mm		0.80 kN
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m²	N _{Rec}	160 mm		2.00 kN
Lättklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m²	N _{Rec}	160 mm		1.00 kN
Lättbetong AAC 1,5	N _{Rec}	160 mm		0.65 kN
Lättbetong AAC 2,5	N _{Rec}	160 mm		1.20 kN
Lättbetong AAC 4,0	N _{Rec}	160 mm		1.40 kN

Installation

