

# Väggplugg GRIPPER 8

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075234

## Den bästa väggpluggen med överlägsen styrka och livslängd

- Högkvalitativ väggplugg gjord av specialmaterialet DuPont Hytrel® för montering i skivor, ihåliga och solida väggar samt i alla typer av byggmaterial.
- Gripper™ tål långvarig belastning, slitage, väder, fukt och lagring bättre än vanliga pluggar.
- Mikrokanten Lo-Vis ger pluggen ett optimalt installationsdjup samtidigt som den är dold under skruven.
- Kan användas med de vanligaste typerna av skruvar och skruvdiametrar.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus, och industriellt.

## APPLIKATIONER

- Väggmonterade skåp
- Taklampor
- Lagerhyllor
- Bokhyllor
- TV-montering
- Radiatorer
- Tvättfat
- Urinoarer
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

## Tekniska data

## PRODUKTÖVERSIKT

<b>Övriga koder</b>	SNRO 1308899 / LVI 3253652
<b>Material</b>	Termoplastisk elastomer
<b>Förpackningar</b>	ask (påse): 50 / ytterkartong: 1000 / pall: 56000
<b>Vikt</b>	1.9 kg / 1000

## GRUNDMATERIAL

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Lättbetongblock
- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Lättklinkerhålsten
- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Hålmexitegel
- Massivt tegel
- Lättklinkerblock
- Solid kalksandsten

## INSTALLATIONSDETALJER







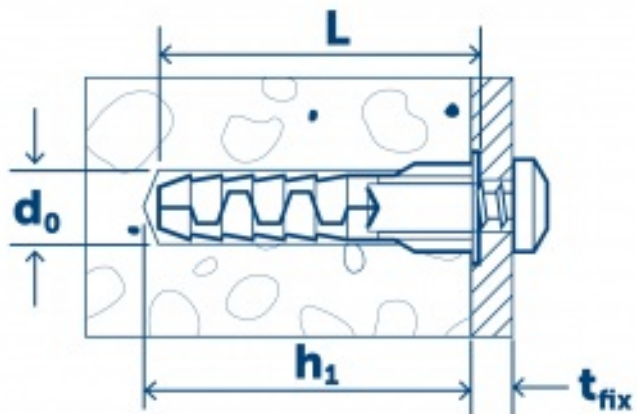




<b>Storlek</b>	8
<b>Längd (L)</b>	38
<b>Min. skiktjocklek (<math>T_{skikt, min}</math>)</b>	12
<b>Lämpliga skruvar Diameter</b>	4,5 - 6
<b>Lämpliga skruvar Längd</b>	38 + t <sub>fix</sub>

## INSTALLATIONSDETALJER

<b>Borrdiameter (<math>d_0</math>) <math>\varnothing</math></b>	8
<b>Min. borrhjup</b>	44
<b>Borrhjup (<math>h_1</math>)</b>	44



## Prestandadata

Grundmaterial <input type="text" value="Allt"/>	Skruv $\emptyset$	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.24 kN
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.13 kN
Osprucken betong C20/25	6 mm	N <sub>Rec</sub>		1.00 kN
Massivt tegel fb $\geq 30$ N/mm <sup>2</sup>	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.80 kN
Solid lättklinker fb $\geq 3$ MN/m <sup>2</sup>	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.30 kN
Solid kalksandsten fb $\geq 15$ N/mm <sup>2</sup>	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.70 kN
Kalksandshåltegel fb $\geq 15$ N/mm <sup>2</sup>	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.40 kN
Solid kalksandsten fb $\geq 20$ N/mm <sup>2</sup>	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.90 kN
Kalksandshåltegel fb $\geq 20$ N/mm <sup>2</sup>	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.60 kN
Lättbetong AAC 2,5	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.15 kN
Lättbetong AAC 4,0	6 mm	N <sub>Rec</sub>		0.35 kN

## Installation

