

Spikplugg LYT 6/40 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075615



Tidsbesparande, enkel spikplugg för lätta infästningar

- Spikplugg med förmonterad spikskruv som spikas in med genomsticksmontage.
- Spikskruvshuvud med Pozidrive-spår så att spikskruven kan skruvas ur.
- Pluggkragarna fungerar som isolerande plastbrickor, vilket förhindrar kontaktkorrosion.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Bärverk
- Skåp
- Grundskivor
- Lister
- kabelkanaler
- Kabelhållare
- Rörstöd

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek 6
Längd (L) 40
Max. Montagetjocklek (T_{fix}) 10

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1350663 /
Material	Polyamid / Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 200 / ytterkartong: 2000 / pall: 48000
Vikt	4.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031756153

GRUNDMATERIAL


- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong
 - Håltegel
 - Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

6	Frigående håldiameter (D _f)	6,5
40	Borrdiameter (d ₀) ø	6
10	Min. borrdjup	50
	Borrdjup (h ₁)	50
	Min. montagedjup (H _{nom})	30
	Effektivt sättdjup (H _{ef})	30

HUVUDDDETALJER

Dimension ø	10
-------------	----

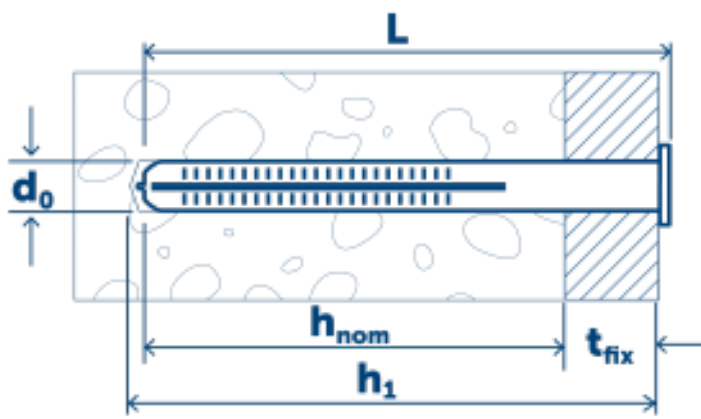

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alitt				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	30 mm		0.4 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	30 mm		0.4 kN
Massivt tegel fb ≥ 20,5 N/mm²	N _{Rec}	30 mm		0.2 kN
Massivt tegel fb ≥ 20,5 N/mm²	V _{Rec}	30 mm		0.2 kN

Installation

