

Spikplugg LYT 5/30 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075623



Tidsbesparande, enkel spikplugg för lätta infästningar

- Spikplugg med förmonterad spikskruv som spikas in med genomsticksmontage.
- Spikskruvshuvud med Pozidrive-spår så att spikskruven kan skruvas ur.
- Pluggkragarna fungerar som isolerande plastbrickor, vilket förhindrar kontaktkorrosion.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Bärverk
- Skåp
- Grundskivor
- Lister
- kabelkanaler
- Kabelhållare
- Rörstöd

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek 5
Längd (L) 30
Max. Montagetjocklek (T_{fix}) 5

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1350660 /
Material	Polyamid / Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 200 / ytterkartong: 2000 / pall: 56000
Vikt	2.6 kg / 1000


GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

5	Frigående håldiameter (D_f)	5,5
30	Borrdiameter (d₀) Ø	5
5	Min. borrdjup	40
	Borrdjup (h₁)	40
	Min. montagedjup (H_{nom})	25
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	25

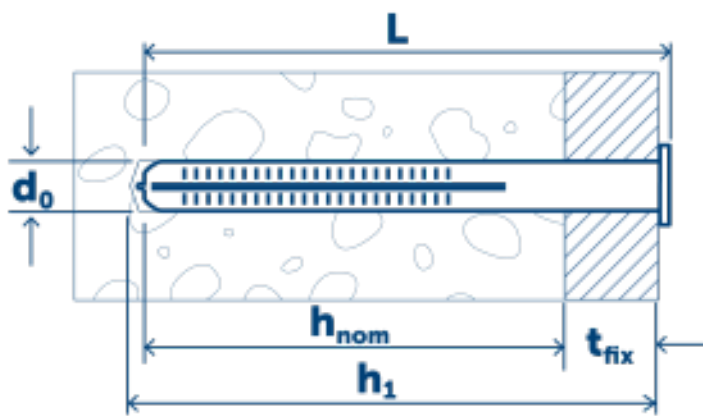

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	25 mm		0.2 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	25 mm		0.2 kN
Massivt tegel $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	25 mm		0.1 kN
Massivt tegel $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	25 mm		0.1 kN

Installation

