

Genomsticksexpander S-KAR 8X240 A2

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640076202



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A2 torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Stål, rostfritt A2
Förpackningar	yterkartong: 100 / pall: 5600
Vikt	95.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Fasadsystem
- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Stegar

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong
 - Massivt tegel


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M8
Längd (L)	240
Gänga	70
Nyckelvidd	13
Max. Montagetjocklek (T _{fix})	170

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D _f)	10
Borrdiameter (d ₀) ø	8
Min. borrhjup	65
Borrhjup (h ₁)	65
Min. montagedjup (H _{nom})	55
Åtdragningsmoment (T _{inst})	18

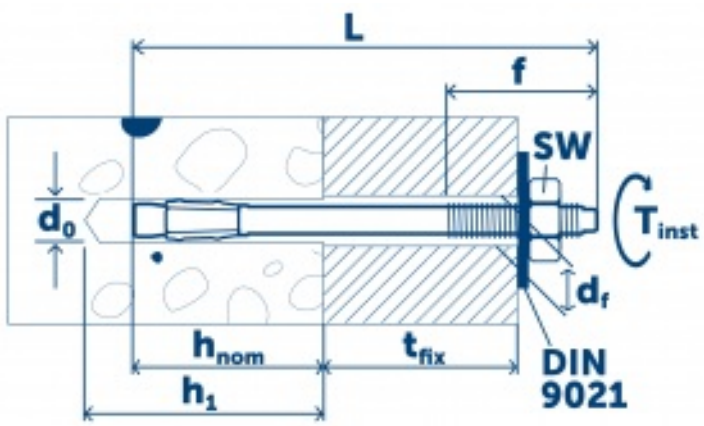

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		2.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		2.6 kN

Installation

