

Pinnskruv PFG SB 6-15 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077001

Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner. Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- ES med invändig gänga för användning med skruvar och stänger.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356204 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	24.8 kg / 1000
GTIN-13	8716247770010
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Håltegel
 - Massivt tegel

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0012 + DoPs



0679-CPR-0452




Brandmotstånd (ETA-01/0012)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

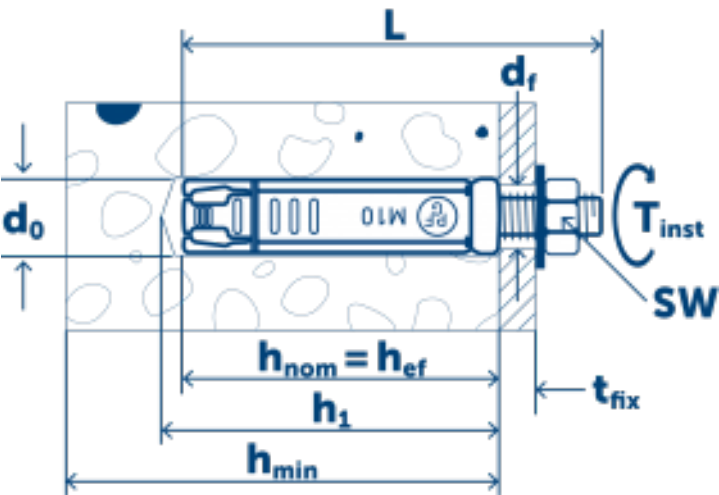

M6	Frigående håldiameter (D_f)	7
62	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
10	Min. borrhjup	45
15	Borrhjup (h_1)	45
	Min. montagedjup (H_{nom})	40
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	40
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	10

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.4 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		4.6 kN

Installation

