

Pinnskruv PFG SB 8-85 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077007

Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner. Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- ES med invändig gänga för användning med skruvar och stänger.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356210 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	82.7 kg / 1000
GTIN-13	8716247770072
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Håltegel
 - Massivt tegel

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0012 + DoPs



0679-CPR-0452




Brandmotstånd (ETA-01/0012)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

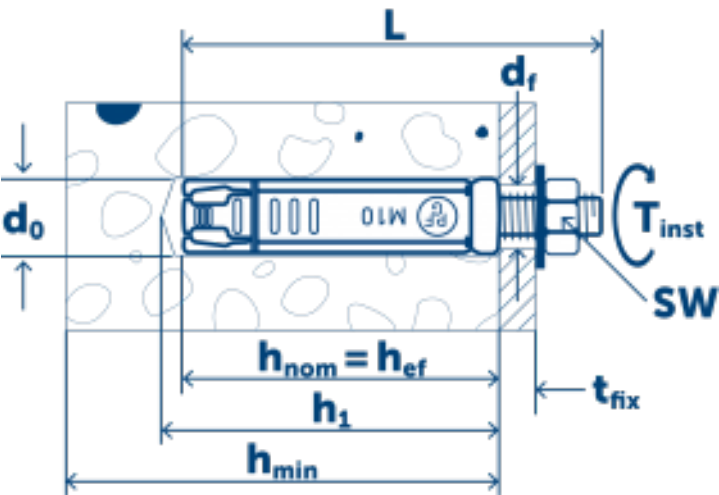

M8	Frigående håldiameter (D_f)	9
143	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
13	Min. borrhjup	55
85	Borrhjup (h_1)	55
	Min. montagedjup (H_{nom})	50
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	50
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	25

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		4.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		8.0 kN

Installation

