

Sexkantsskruv PFG LB 10-15 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077032

Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner. Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- ES med invändig gänga för användning med skruvar och stänger.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0012 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-01/0012)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356235 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	92.4 kg / 1000
GTIN-13	8716247770324
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL


- GODKÄND FÖR
- Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten



0679-CPR-0452

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M10	Frigående håldiameter (D_f)	11
Längd (L)	70	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
Nyckelvidd	17	Min. borrhjup	65
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	15	Borrhjup (h_1)	65
		Min. montagedjup (H_{nom})	60
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	60
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	50

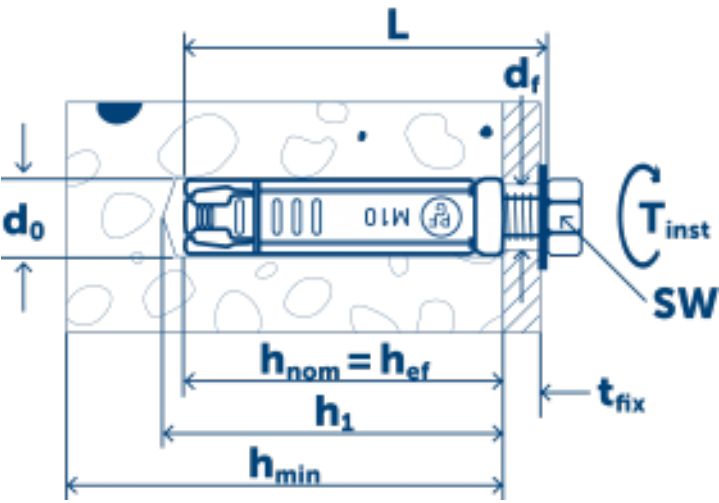

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Säitdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	60 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	60 mm		13.1 kN

Installation

