

Sköldankare med ögla PFG EBF 10 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077432



Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner.
- Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd

M10
60
17

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	16
Min. borrhjup	65
Borrhjup (h ₁)	65
Min. montagedjup (H _{nom})	60
Åtdragningsmoment (T _{inst})	50

HUVUDETALJER


Inre hål / Öglediameter ø	14,5
---------------------------	------

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356264 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	121.3 kg / 1000
GTIN-13	8716247774322
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong

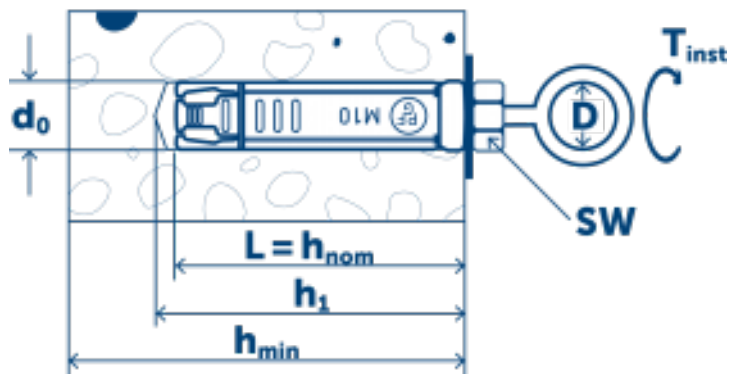

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	60 mm		4.8 kN

Installation

