

Sköldankare PFG ES 16 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077505



Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner. Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- ES med invändig gänga för användning med skruvar och stänger.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M16
Längd (L)	100

PRODUKTÖVERSIKT


Övriga koder	SNRO 1356286 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100 / pall: 5600
Vikt	156.8 kg / 1000
GTIN-13	8716247775053
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	18
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	25
Min. borrdjup	105
Borrdjup (h_1)	105
Min. montagedjup (H_{nom})	100
Effektivt sättdjup (H_{ef})	100
Åtdragningsmoment (T_{inst})	120

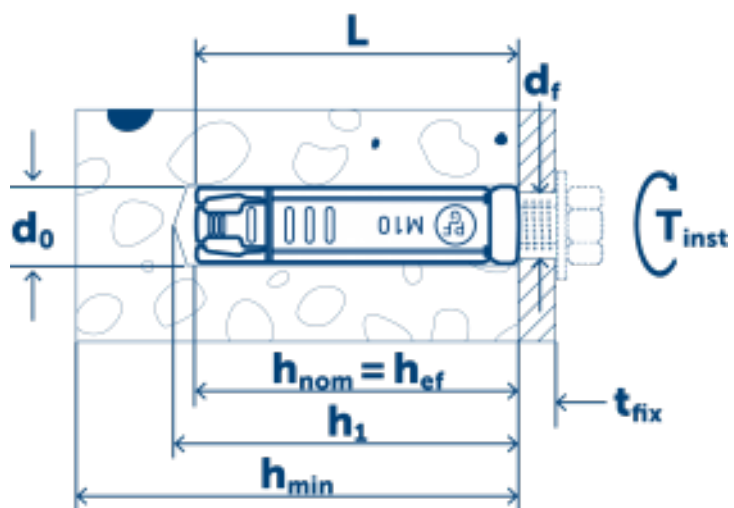

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Säitdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	100 mm		11.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	100 mm		35.9 kN

Installation

