

Genomsticksexpander S-KA 6X40 EFZ (4 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094000



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1371976 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 4 / ytterkartong: 40
Vikt	10.4 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Massivt tegel

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 4635-15



Brandmotstånd (ETA-18/0971)

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M6 Frigående håldiameter (D_f)
 40 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
 18 Min. borrhjup
 10 Borrhjup (h_1)
 2 Min. montagedjup (H_{nom})
 Effektivt sättdjup (H_{ef})
 Åtdragningsmoment (T_{inst})

7
 6
 35
 35
 30
 25
 4

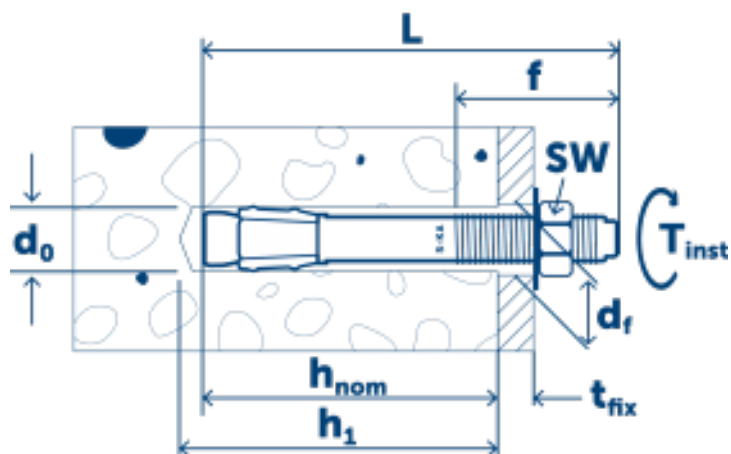

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Altt				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	30 mm		1.0 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	30 mm		2.0 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	30 mm		1.0 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	30 mm		2.0 kN

Installation

