

Genomsticksexpander S-KA 8X50 EFZ (3 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094006

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 4635-15



Brandmotstånd (ETA-18/0971)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1371979 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 3 / ytterkartong: 30
Vikt	22.9 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Natursten
- Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M8 Frigående håldiameter (D_f)
 52 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
 23 Min. borrhjup
 13 Borrhjup (h_1)
 2 Min. montagedjup (H_{nom})
 Effektivt sättdjup (H_{ef})
 Åtdragningsmoment (T_{inst})

9
 8
 45
 45
 40
 30
 11

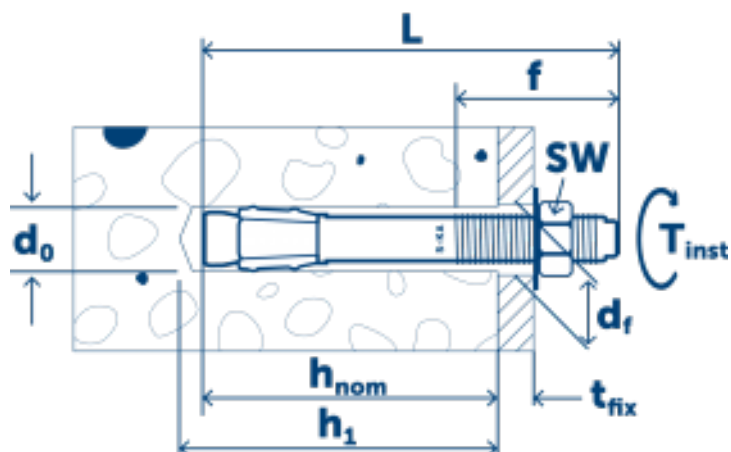

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alt				
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.4 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.3 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.4 kN

Installation

