

Genomsticksexpander S-KA 10X60 EFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094016



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310046 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20
Vikt	45.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 4635-15

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M10

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

12

Längd (L)

Gänga

Nyckelvidd

Max. Montagetjocklek (T_{fix})

62 **Borrdiameter (d₀)** ∅


26 **Min. borrdjup**

17 **Borrdjup (h_1)**

3 Min. montagedjup (H_{nom})

Effektivt sättdjup (H_{ef})

Åtdragningsmoment (T_{inst})

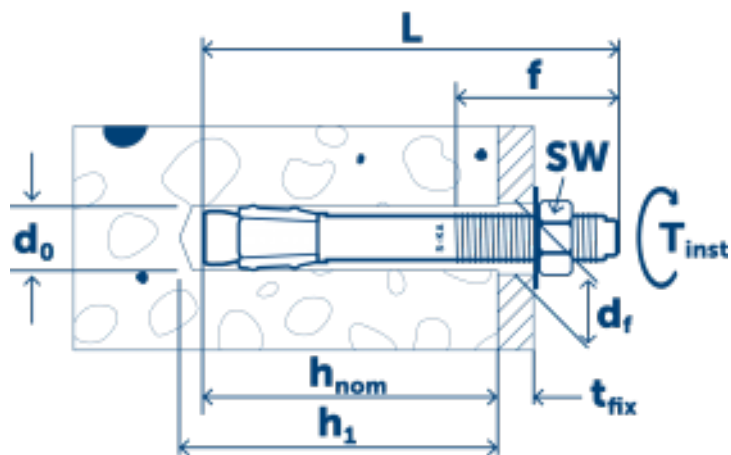

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.8 kN

Installation

