

Genomsticksexpander S-KA+ 10/40/20 EFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094021



Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- Seismisk kategori C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- FZB för torrt inomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20
Vikt	64.4 kg / 1000
GTIN-13	6416031940217

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)



0809-CPR-1252



Seismiskt motstånd (ETA-16/0934)

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M10
102
57
17
40/20

Frigående håldiameter (D_f)
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
Min. borrhjup
Borrhjup (h_1)
Min. montagedjup (H_{nom})
Effektivt sättdjup (H_{ef})
Åtdragningsmoment (T_{inst})

12
10
55/75
55/75
48/68
40/60
30

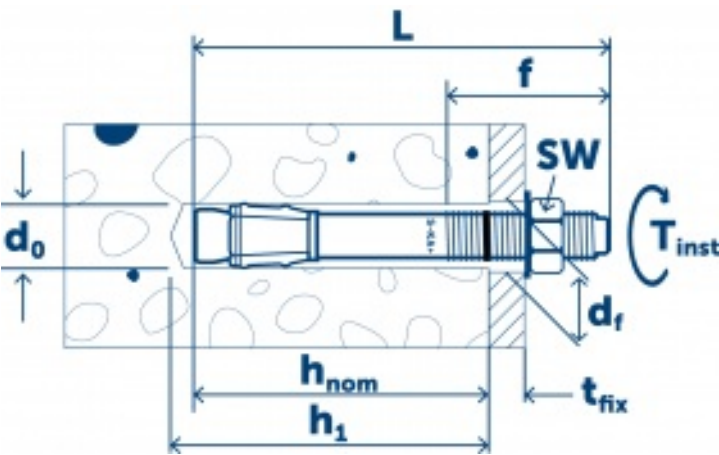

Installation

