

Genomsticksexpander S-KA 10/30 EFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094022



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1371986 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20 / st: 1
Vikt	69.6 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078




TC 4635-15

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

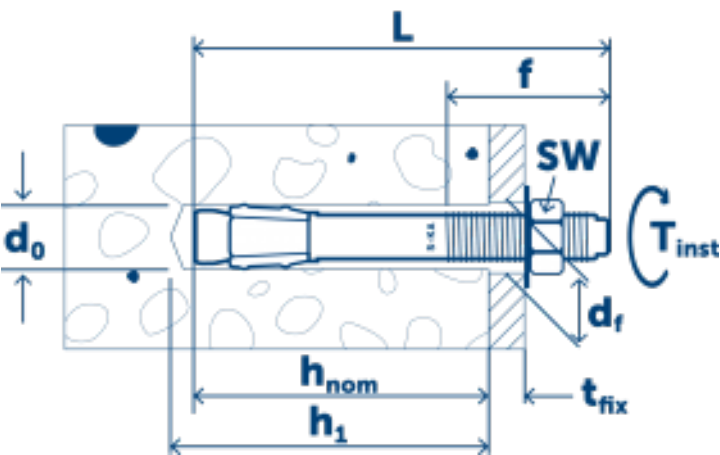

M10	Frigående håldiameter (D_f)	12
112	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
67	Min. borrhjup	75
17	Borrhjup (h_1)	75
30	Min. montagedjup (H_{nom})	68
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	60
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	35

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Såttjdjup (h_{nom})	Krafriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	60 mm		6.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	60 mm		8.7 kN

Installation

