

Genomsticksexpander S-KA 12X85 EFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094027



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310047 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20
Vikt	82.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 4635-15

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M12

INSTALLATIONSDETALJER


Frigående håldiameter (D_f)

14

Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

85 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
 45 Min. borrhjup
 19 Borrhjup (h_1)
 3 Min. montagedjup (H_{nom})
 Effektivt sättdjup (H_{ef})
 Åtdragningsmoment (T_{inst})

12
 75
 75
 65
 55
 50

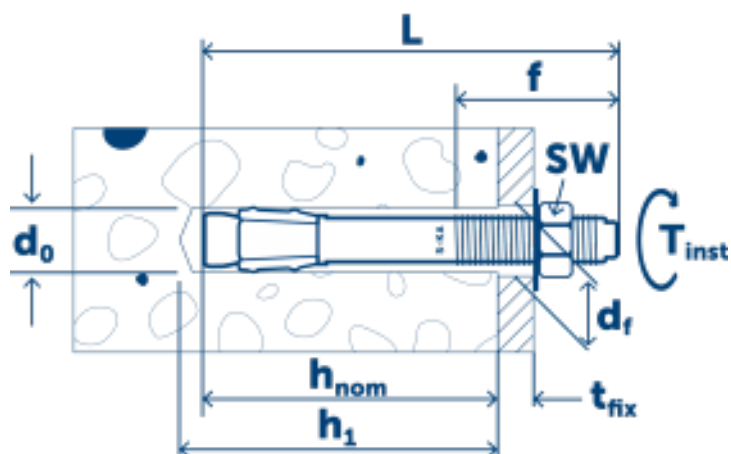

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	65 mm		6.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	65 mm		9.6 kN

Installation

