

Genomsticksexpander S-KA 12/50 EFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094033



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med kartonghängare
Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 10 / st: 1
Vikt	127.3 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



TC 4635-15



0809-CPR-1078

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M12 Frigående håldiameter (D_f)
 148 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
 98 Min. borrhjup
 19 Borrhjup (h_1)
 50 Min. montagedjup (H_{nom})
 Effektivt sättdjup (H_{ef})
 Åtdragningsmoment (T_{inst})

14
 12
 90
 90
 81
 70
 50

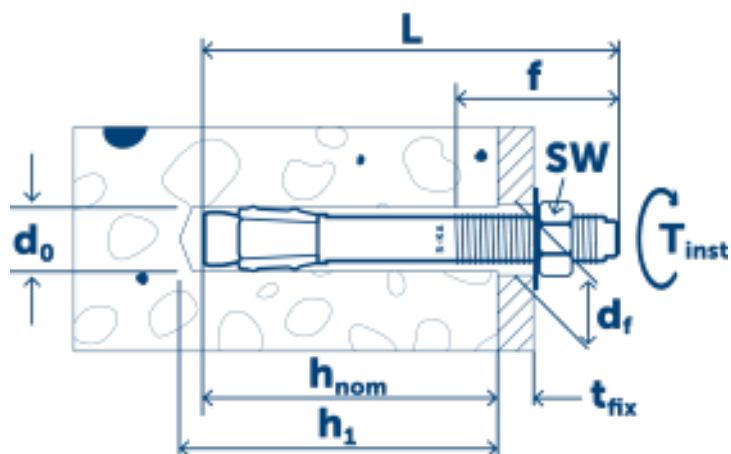

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Krafteriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	81 mm		7.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	81 mm		11.0 kN

Installation

