

Genomsticksexpander S-KA 12/80 EFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094036



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med kartonghängare
Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 10 / st: 1
Vikt	148.7 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



TC 4635-15




0809-CPR-1078

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

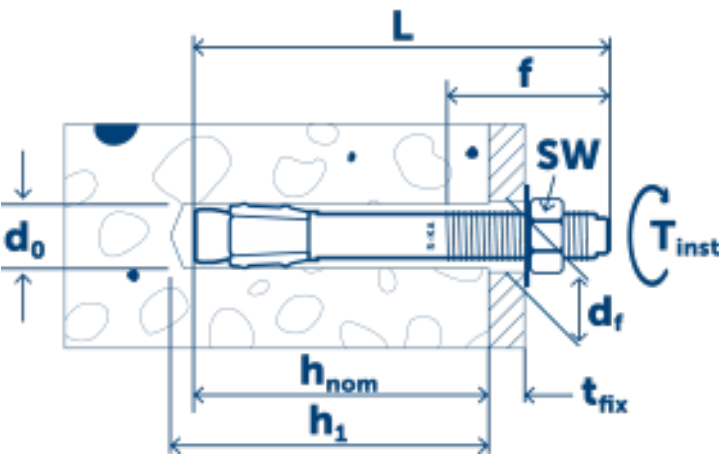

INSTALLATIONSDETALJER

M12	Frigående håldiameter (D_f)	14
178	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	12
115	Min. borrhjup	90
19	Borrhjup (h_1)	90
80	Min. montagedjup (H_{nom})	81
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	70
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	50

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	81 mm		7.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	81 mm		11.0 kN

Installation

