

Genomsticksexpander S-KA 16/5 EFZ (1 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094042



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med kartonghängare
Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 1 / ytterkartong: 5 / st: 1
Vikt	201.6 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078




TC 4635-15

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

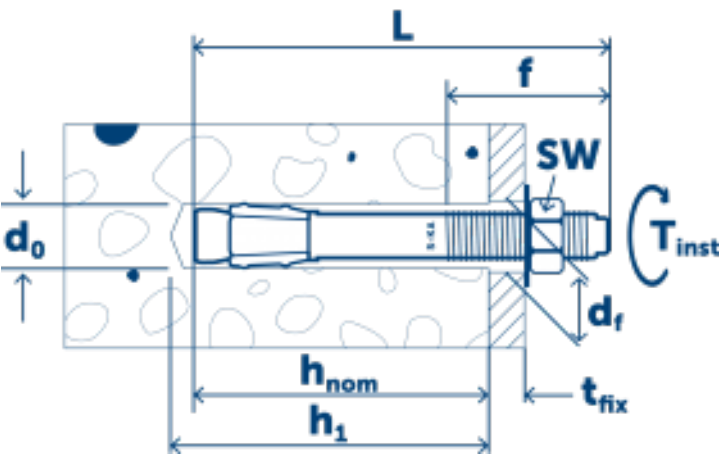

INSTALLATIONSDETALJER

M16	Frigående håldiameter (D_f)	18
123	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
65	Min. borrhjup	110
24	Borrhjup (h_1)	110
5	Min. montagedjup (H_{nom})	96
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	85
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	120

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		16.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		21.0 kN

Installation

