

Genomsticksexpander S-KA 16/50 EFZ (1 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094046



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med kartonghängare
Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 1 / ytterkartong: 5 / st: 1
Vikt	261.9 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M16 Frigående håldiameter (D_f)
 168 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
 110 Min. borrhjup
 24 Borrhjup (h_1)
 50 Min. montagedjup (H_{nom})
 Effektivt sättdjup (H_{ef})
 Åtdragningsmoment (T_{inst})

18
 16
 110
 110
 96
 85
 120

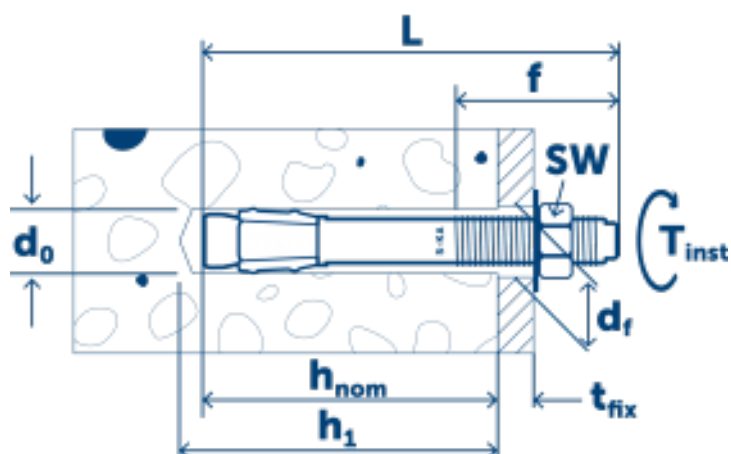

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Krafteriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		16.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		21.0 kN

Installation

