

Genomsticksexpander S-KA 16/95 EFZ (1 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094050



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med kartonghängare
Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 1 / ytterkartong: 2 / st: 1
Vikt	342.4 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 4635-15

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M16


INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

18

Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

213	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
55	Min. borrhjup	110
24	Borrhjup (h_1)	110
95	Min. montagedjup (H_{nom})	96
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	85
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	120

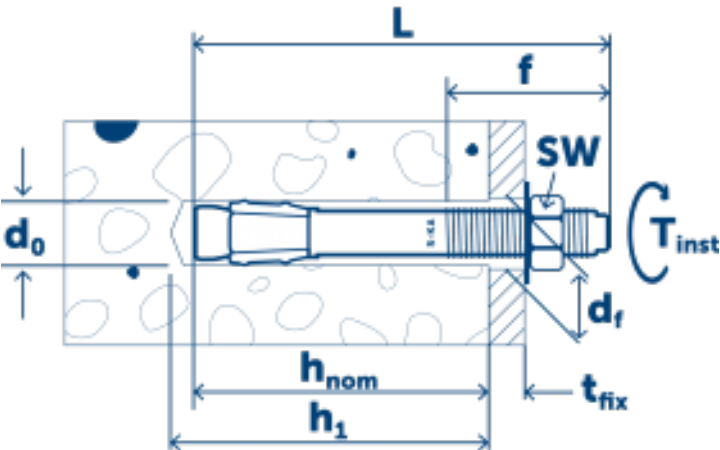

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		10.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		10.0 kN

Installation

