

Genomsticksexpander S-KA 20/20 EFZ (1 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094052



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med kartonghängare
Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 1 / ytterkartong: 2 / st: 1
Vikt	448.3 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 4635-15

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek


M20

Frigående håldiameter (D_f)

22

Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

170	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	20
55	Min. borrhjup	135
30	Borrhjup (h_1)	135
20	Min. montagedjup (H_{nom})	125
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	110
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	240

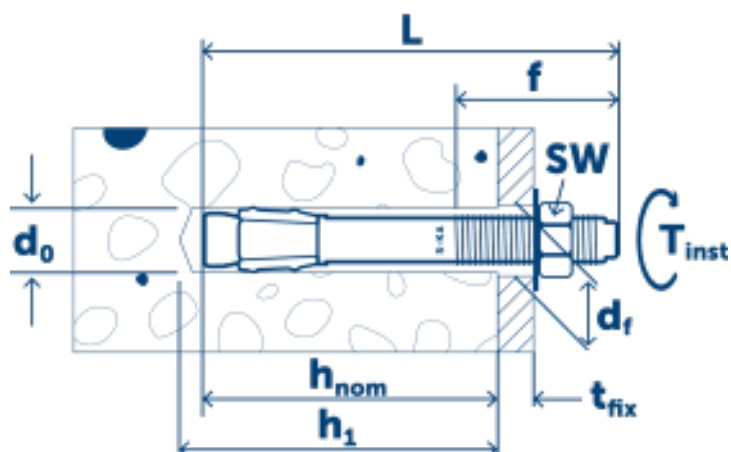

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	125 mm		27.7 kN

Installation

