

Genomsticksexpander S-KA 20/70 EFZ (1 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094054



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med kartonghängare
Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 1 / yttarkartong: 2 / st: 1
Vikt	570.2 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 4635-15

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M20
Längd (L)	220
Gänga	55
Nyckelvidd	30


INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	22
Borrdiameter (d₀) Ø	20
Min. borrhjup	135
Borrdjup (h₁)	135

Max. Montagetjocklek (T_{fix})

70 Min. montagedjup (H_{nom})
 Effektivt sättdjup (H_{ef})
 Åtdragningsmoment (T_{inst})

125
 110
 240

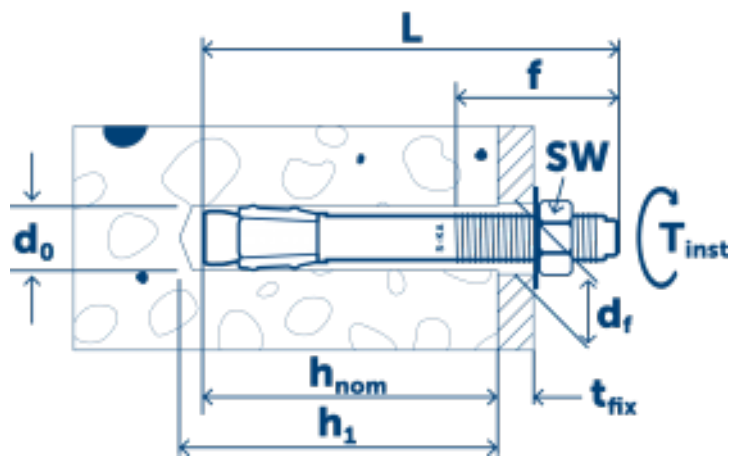

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Krafteriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	125 mm		27.7 kN

Installation

