

Genomsticksexpander S-KAK 6X40 VFZ (4 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094100

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 4635-15



Brandmotstånd (ETA-18/0971)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1371992 /
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 4 / ytterkartong: 40
Vikt	10.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR


- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

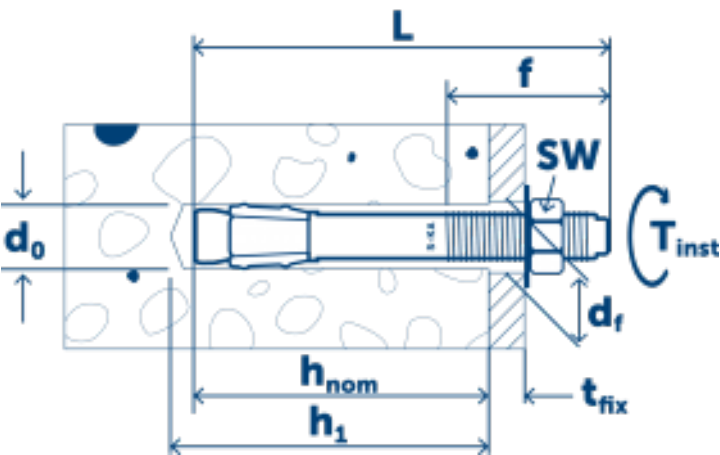

M6	Frigående håldiameter (D_f)	7
40	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
18	Min. borrhjup	35
10	Borrhjup (h_1)	35
2	Min. montagedjup (H_{nom})	30
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	25
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	4

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alt				
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN

Installation

