

Genomsticksexpander S-KAK 6/15 VFZ (4 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094102



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1371994 /
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 4 / ytterkartong: 40
Vikt	14.9 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 4635-15




Brandmotstånd (ETA-18/0971)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

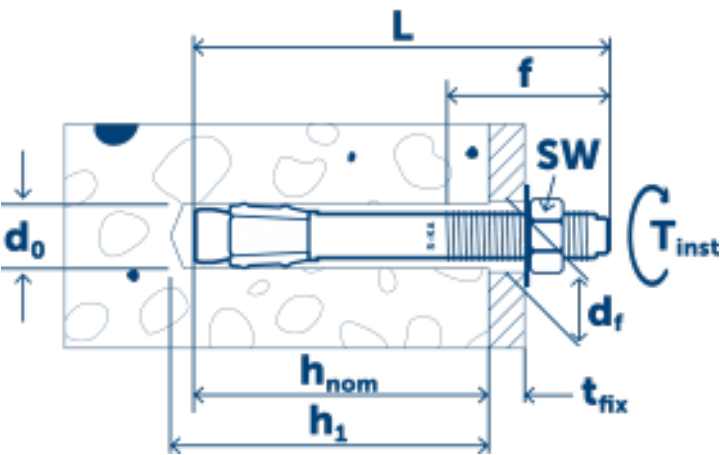

INSTALLATIONSDETALJER

M6	Frigående håldiameter (D _f)	7
65	Borrdiameter (d ₀) ø	6
38	Min. borrhjup	50
10	Borrhjup (h ₁)	50
15	Min. montagedjup (H _{nom})	40
	Effektivt sättdjup (H _{ef})	35
	Åtdragningsmoment (T _{inst})	7

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		2.5 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		2.5 kN

Installation

