

Genomsticksexpander S-KAK+ 8/43/30 VFZ (3 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094111

Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 3 / ytterkartong: 30
Vikt	37.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031941115

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-1252

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

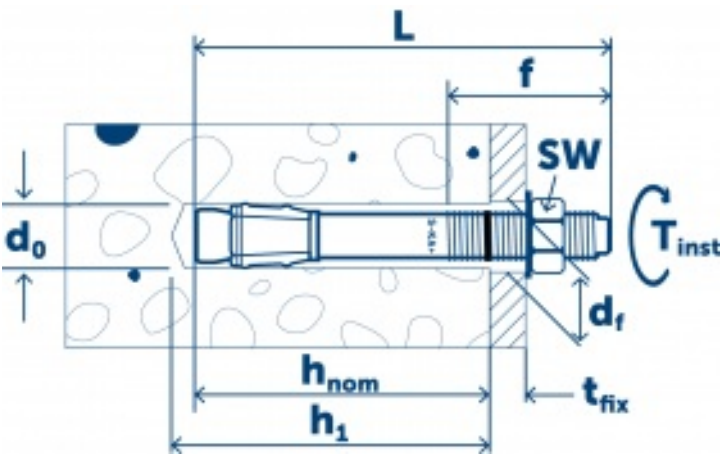

INSTALLATIONSDETALJER

M8	Frigående håldiameter (D_f)	9
95	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
55	Min. borrhjup	47/60
13	Borrhjup (h_1)	47/60
43/30	Min. montagedjup (H_{nom})	40/53
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	35/48
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	15

Installation

