

Genomsticksexpander S-KAK+ 8/98/85 VFZ (3 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094115

Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 3 / ytterkartong: 30
Vikt	54.4 kg / 1000
GTIN-13	6416031941153

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten



0809-CPR-1252

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M8
150
110
13
98/85

Frigående håldiameter (D_f)
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
Min. borrhjup
Borrhjup (h_1)
Min. montagedjup (H_{nom})
Effektivt sättdjup (H_{ef})
Åtdragningsmoment (T_{inst})

9
8
47/60
47/60
40/53
35/48
15

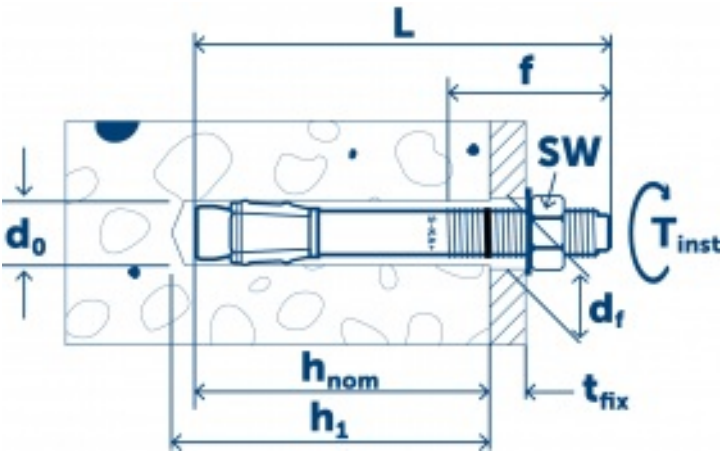

Installation

