

Genomsticksexpander S-KAK 10/30 VFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640094120**

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1371996 /
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20 / st: 1
Vikt	70.4 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Natursten

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M10 Frigående håldiameter (D_f)
 112 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
 67 Min. borrhjup
 17 Borrhjup (h_1)
 30 Min. montagedjup (H_{nom})
 Effektivt sättdjup (H_{ef})
 Åtdragningsmoment (T_{inst})

12
 10
 75
 75
 68
 60
 35

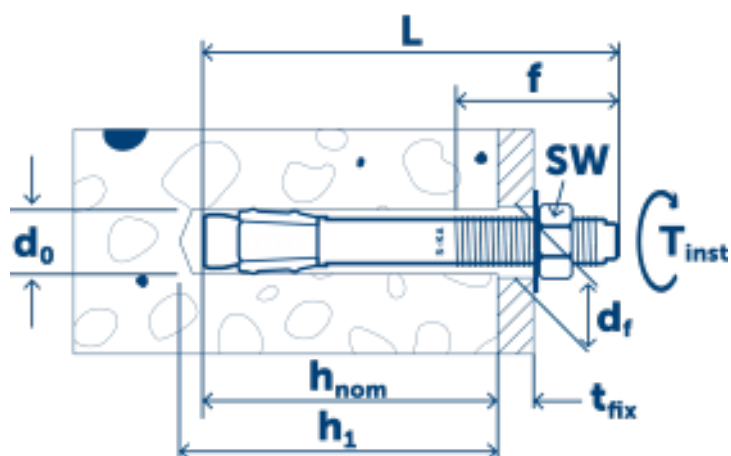

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sått djup (h_{nom})	Krafteriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	68 mm		6.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	68 mm		8.7 kN

Installation

